

GROHTHERM F 10 075 2MS 00 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

وصف المنتج:

• يلائم الحمام أو الدش ذات المخارج المتعددة

حدة

• للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يُباع على

• طلاء GROHE LongLife

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

في الغلق والتدفق - محوّل لمخرجين

• مقبض معدني للتحكم في Aquadimmer بوظائف متعددة- التحكم

• يتطلب المخرج الثالث تحكماً منفصلاً في المقدار

• شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

• معدل التدفق:


في الوقت نفسه

• الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة


• - منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

• - الصباب العلوي الأيسر (للحمام) 30 ل/د عند ضغط 3 بار

• - الصباب العلوي الأيمن (الدش) 24 ل/د عند ضغط 3 بار

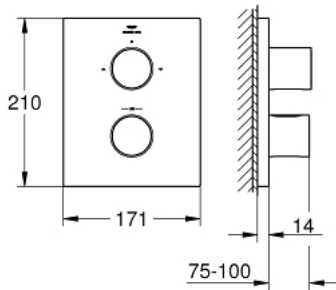

GROHTHERM F 10 075 2MS 00 مشذب ترموستاتي بمحول مدمج في اتجاهين

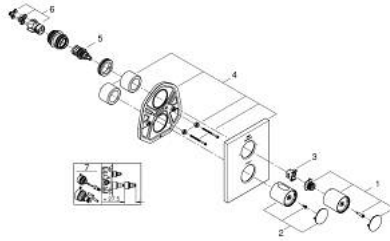

قطع الغيار:

1: shut-off handle (رقم الطلب: 47898MS0)

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (رقم الطلب: 47900MS0)

3: حلقة إيقاف (رقم الطلب: 10089000)

4: escutcheon (رقم الطلب: 47901MS0)

5: مقيد ماء (رقم الطلب: 47364000)

6: مبرغ (رقم الطلب: 12701001)

7: طقم تطويلة 27.5 ملم* (رقم الطلب: 47781000)

* إكسسوارات اختيارية*