


## 10 075 3MS 00 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- pour applications avec débit élevé et plusieurs douches
- exige des robinets d'arrêt séparés
- pour utilisation avec corps à encastrer Rapido T 35 500 000, à commander séparément
- finition GROHE LongLife
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- poignée de sélection de température en métal
- rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- débit:
  - 53 l/min max. à 3 bars, avec utilisation simultanée des 3 sorties
  - sortie inférieure 50 l/min à 3 bars
  - sorties supérieurs (gauche/droite) respectivement 36 l/min à 3 bars
- livré sans le corps encastré

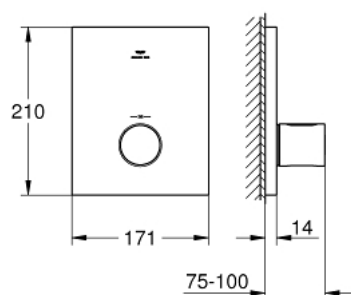

10 075 3MS 00 **GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL**



**PIÈCES DE RECHANGE**

- 1: poignée sélect. température (Numéro de commande 47900MS0)
  - 2: rosace (Numéro de commande 47902MS0)
  - 3: Set rallonge 27,5 mm (Numéro de commande 47781000)\*
- \* Accessoires en option