

GROHTHERM 10 220 924 30 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش الرأسي واليدوي المطبوع


• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محول مدمج


• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة

• professional edition

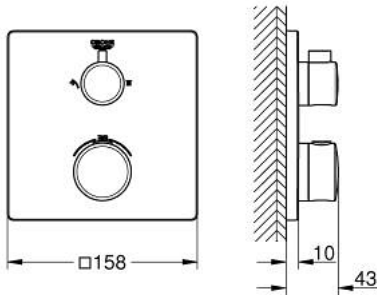

GROHTHERM 10 220 924 30 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قِطْعُ الْغِيَارِ

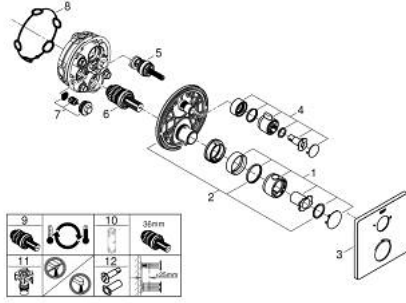

1: temperature control handle (الطلب رقم 490822430).

2: لوح تحميل (الطلب رقم 49080000).

3: escutcheon (الطلب رقم 490782430).

4: shut-off handle (الطلب رقم 490812430).

5: مقيد ماء (الطلب رقم 49084000).

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (الطلب رقم 49028000).

7: صمام مانع للإرجاع (الطلب رقم 49085000).

8: عازل (الطلب رقم 48360000).

9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (الطلب رقم 49003000).

10: موسع مقبس* (الطلب رقم 49059000).

11: سدادات خدمة* (الطلب رقم 1405300M).

12: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم* (الطلب رقم 14058000).

* إكسسوارات اختيارية