

ATRIO 20 643 AL0 خلاط حوض بثلاث فتحات بقياس 1/2 بوصة مقاس L

وصف المنتج:

- الأجزاء الرأسية السيراميك 1/2 بوصة، 90 درجة
- طلاء GROHE Long-Life
- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- الصنبور الأنبوبي الدوار مع مرغي المياه ومحدد التوقف
- منطقة دوار قابلة للتعديل 360° / 150° / 0°
- مجموعة تصريف المياه بقياس 1 1/4 بوصة


الجانبية

- خراطيم اتصال مرنة مقاومة للضغط بين الصنبور والصمامات

مع مقابض عرضية


(بارد)، طقم واحد من دون علامات.

- مدرج طقمان مختلفان من الأغشية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

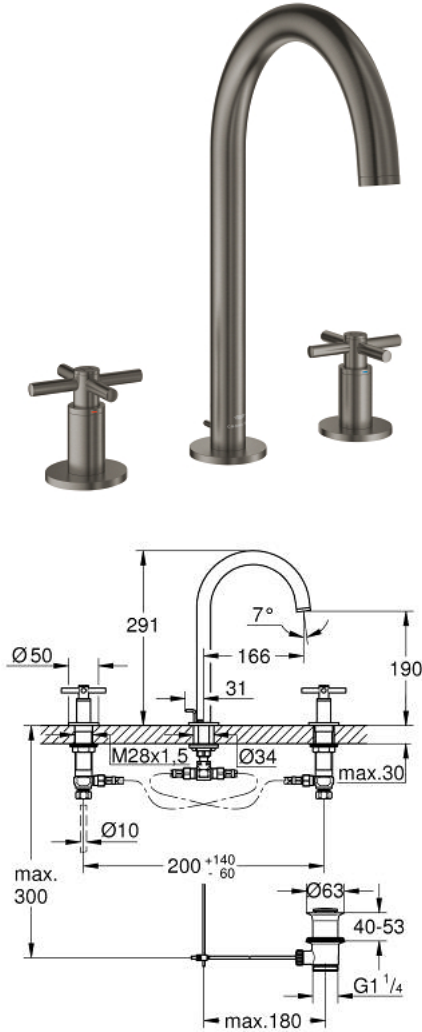

ATRIO 20 643 AL0 مقاس L

قطع الغيار

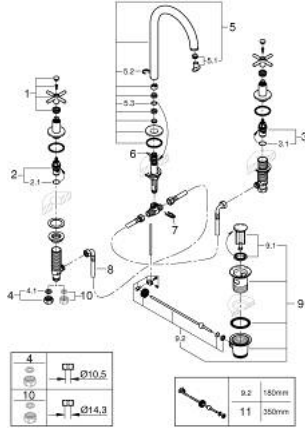

- 1: مقابض متعارضة (14215AL0 رقم الطلب.)
- 2: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45882000 رقم الطلب.)
- 2.1: حلقة دائرية بقطر 18.2 x قطر (0392400M رقم الطلب.) 1.7
- 3: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45883000 رقم الطلب.)
- 3.1: حلقة دائرية بقطر 18.2 x قطر (0392400M رقم الطلب.) 1.7
- 4: صامولة إقتران 1/2 بوصة (1290100M رقم الطلب.)
- 4.1: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر (0138900M رقم الطلب.) 12 x 2
- 5: خلاط (101298AL00 رقم الطلب.)
- 5.1: وحدة استقامة تدفق (48408000 رقم الطلب.) Laminar
- 5.2: حلقة الأمان (4826600M رقم الطلب.)
- 5.3: وردة عزل (0128500M رقم الطلب.)
- 6: شداد (65196AL0 رقم الطلب.)
- 7: مشبك تثبيت (6554100M رقم الطلب.)
- 8: خرطوم وصلة مرنة (45704000 رقم الطلب.)
- 9: مجموعة تصريف بقياس 1 1/4 بوصة (28910AL0 رقم الطلب.)
- 9.1: فيشه (07182AL0 رقم الطلب.)
- 9.2: عامود غير متمركز (07052000 رقم الطلب.)
- 10: صامولة إقتران 1/2 بوصة 14.5 x ملم* (1290200M رقم الطلب.)
- 11: عامود غير متمركز* (07341000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات اختيارية