

ATRIO 20 643 MS0 مقاس L

وصف المنتج:

• الأجزاء الرأسية السيراميك 1/2 بوصة، 90 درجة

• طلاء GROHE LongLife

• تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز

• maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min

• الصنبور الأنبوبي الدوار مع مرغي المياه ومحدد التوقف

• منطقة دوار قابلة للتعديل 360° / 150° / 0°

• مجموعة تصريف المياه بقياس 1 1/4 بوصة


الجانبية

• خراطيم اتصال مرنة مقاومة للضغط بين الصنبور والصمامات

• مع مقابض عرضية


(بارد،) طقم واحد من دون علامات.

• مدرج طقمان مختلفان من الأغطية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و"O" (بارد).

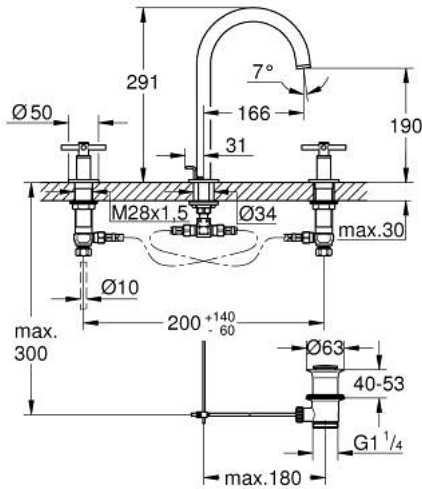

مقاس L ATRIO 20 643 MS0 خلائط حوض بثلاث فتحات بقياس 1/2 بوصة

قطع الغيار:

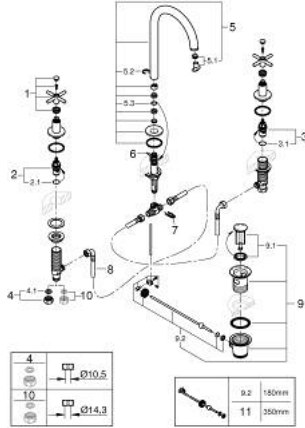

- 1: مقابض متعارضة (14215MS0 رقم الطلب).
- 2: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45882000 رقم الطلب).
- 2.1: حلقة دائرية بقطر 18.2 x قطر (0392400M رقم الطلب).
- 3: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45883000 رقم الطلب).
- 3.1: حلقة دائرية بقطر 18.2 x قطر (0392400M رقم الطلب).
- 4: صامولة إقتران 1/2 بوصة (1290100M رقم الطلب).
- 4.1: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر (0138900M رقم الطلب).
- 5: خلائط (101298MS00 رقم الطلب).
- 5.1: وحدة استقامة تدفق (48408000 رقم الطلب).
- 5.2: حلقة الأمان (4826600M رقم الطلب).
- 5.3: وردة عزل (0128500M رقم الطلب).
- 6: شداد (65196MS0 رقم الطلب).
- 7: مشبك تثبيت (6554100M رقم الطلب).
- 8: خرطوم وصلة مرنة (45704000 رقم الطلب).
- 9: مجموعة تصريف بقياس 1 1/4 بوصة (28910MS0 رقم الطلب).
- 9.1: فيشه (07182MS0 رقم الطلب).
- 9.2: عامود غير متمركز (07052000 رقم الطلب).
- 10: صامولة إقتران 1/2 بوصة 14.5 x ملم* (1290200M رقم الطلب).
- 11: عامود غير متمركز* (07341000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية