


ATRIO 20 662 DC0 مقاس M

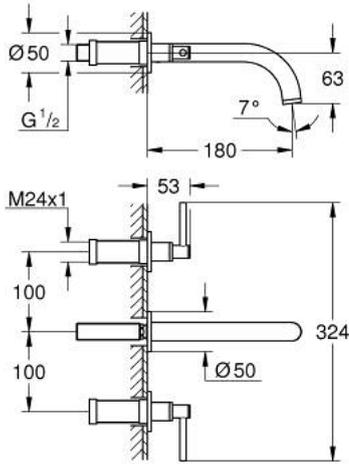

وصف المنتج:

• مثبت على الجدار

• طقم للتركيب النهائي يلائم

29 025 002 •

90 - درجة

• صمامات مياه ساخنة/ باردة بأجزاء علوية من السيراميك 1/2 بوصة

• طلاء GROHE Long-Life

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min

• المسافة الوسطى 200 مم

• بروز 180 مم

• مع مقابض بذراع

without roughing-in set 29 025 002 (please order separately) •

(بارد), طقم واحد من دون علامات.

• مدرج طقمان مختلفان من الأغطية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

