

RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 22 119 KF0 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

وصف المنتج



• ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير

• ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer

• head shower Rainshower Mono 310

• بمفصل كروي

• hand shower Rainshower SmartActive 130

• قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق

• Silverflex shower hose 1750 mm

• محدد التدفق 9.5 ل/د في مجموعة GROHE Water Saving

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء


• تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي

• GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة

• GROHE FastFixation upper bracket adjustable


• نظام منع التكلسات SpeedClean

• الحد الأدنى لمعدل التدفق 7 ل/دقيقة

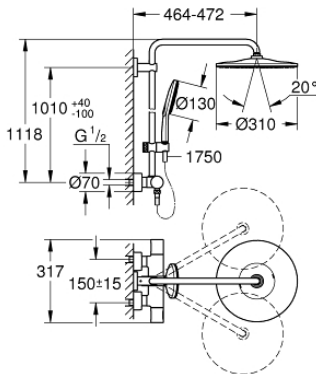

RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 22 119 KF0 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

قِطْعُ الْغِيَارِ

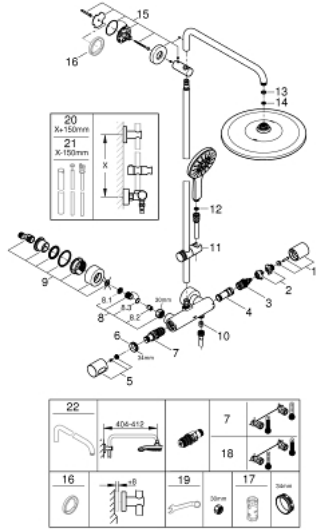

1: shut-off handle aquadimmer (الطلب رقم 47804KF0)

2: سداة (الطلب رقم 47723000)

3: مقيد ماء (الطلب رقم 47364000)

4: طرد الماء (الطلب رقم 47887000)

5: temperature control handle (الطلب رقم 47811KF0)

6: حلقة تركيب (الطلب رقم 47743000)

7: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (الطلب رقم 47439000)

8: non-return valves (الطلب رقم 47189KF0)

8.1: مصفاة غيار (الطلب رقم 0726400M)

8.2: صمام مانع للإرجاع (الطلب رقم 08565000)

8.3: حلقة دائرية بقطر 17 x قطر 0305500M (الطلب رقم 2)

9: الوحدة (الطلب رقم 12693KF0)

10: صمام مانع للإرجاع (الطلب رقم 08565000)

11: RSH SmartActive holder for sliding rail (الطلب رقم 48424KF0)

12: مصفاة غيار (الطلب رقم 0700200M)

13: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر 0138900M (الطلب رقم 2 x 12)

14: مصفاة غيار (الطلب رقم 48007000)

15: حامل عامود دش (الطلب رقم 48279KF0)

17: موسع مقبس (الطلب رقم 19332000)*

18: قلب 1/2 GROHE TurboStat بوصة (الطلب رقم 47175000)*

19: توسعة خاصة (الطلب رقم 19377000)*

* إكسسوارات اختيارية