

ATRIO 24 356 GL0 خلاط بمقبض فردي مع محول ثلاثي الاتجاهات

وصف المنتج

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• قلب سيراميك GROHE SilkMove 46 مم

• طلاء GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي


• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• المحول ثلاثي الاتجاهات


• من دون طقم تركيب

لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج A = 27 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 27

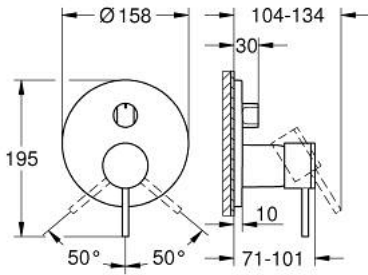

قِطْعُ الْغِيَارِ



- 1: lever (الطلب: رقم 48443GLO)
2: diverter knob (الطلب: رقم 48447GLO)
3: غطاء مثقوب من المنتصف (49250GLO رقم الطلب).
4: لوح تحميل (49094000 رقم الطلب).
5: cap (الطلب: رقم 02693GLO)
6: خرطوشة (46048000 رقم الطلب).
7: محول (48448000 رقم الطلب).
8: عازل (48360000 رقم الطلب).
9: محدّد درجة الحرارة* (46308000 رقم الطلب).
10: طقم تمديد عام لخلاطات المقيض فريدي, 25 ملم * (14056000 رقم الطلب).
11: طقم تمديد عام لخلاطات المقيض فريدي 50 , ملم * (14057000 رقم الطلب).
* إكسسوارات اختيارية