

ATRIO 24 358 MG0 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش الرأسي واليدوي المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م


• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43° م أو 46° م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محول مدمج

• مقابض معدنية

• من دون طقم تركيب

• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة

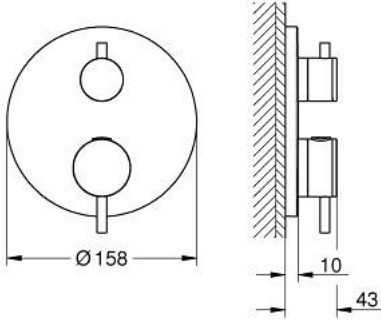

ATRIO 24 358 MG0 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قِطْعُ الْغِيَارِ:



1: لوح تحميل (49080000 رقم الطلب.)

2: temperature control handle (49089MG0 رقم الطلب.)

3: escutcheon (49246MG0 رقم الطلب.)

4: shut-off handle aquadimmer (49090MG0 رقم الطلب.)

5: مقيد ماء (49084000 رقم الطلب.)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)

7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب.)

8: عازل (48360000 رقم الطلب.)

9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (49003000 رقم الطلب.)

10: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)

11: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)

12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)

13: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم* (14058000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات اختيارية