

ATRIO 24 359 DC0 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش والحمام المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محوّل مدمج

• مقابض معدنية


• من دون طقم تركيب

• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة

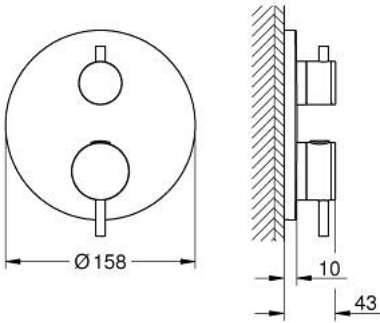

ATRIO 24 359 DC0 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قطّع الغيار:



- 1: لوح تحميل (49080000 رقم الطلب.)
 - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49089DC0 رقم الطلب.)
 - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49247DC0 رقم الطلب.)
 - 4: مقبض غلق (49090DC0 رقم الطلب.) Aquadimmer
 - 5: مقيد ماء (49084000 رقم الطلب.)
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
 - 7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب.)
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
 - 9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
 - 10: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
 - 11: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب.)
 - 12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
 - 13: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم* (14058000 رقم الطلب.)
- * إكسسوارات اختيارية*