

## ATRIO 24 359 MS0 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

### وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش والحمام المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محول مدمج

• مقابض معدنية


• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة

• من دون طقم تركيب

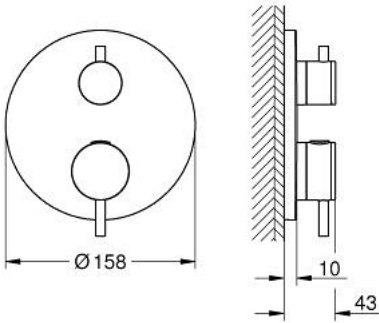

## ATRIO 24 359 MS0 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قطع الغيار:

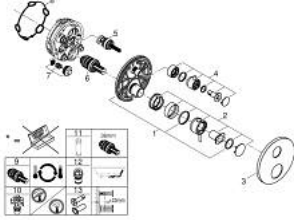

- 1: لوح تحميل (49080000 رقم الطلب.)
  - 2: temperature control handle (49089MS0 رقم الطلب.)
  - 3: escutcheon (49247MS0 رقم الطلب.)
  - 4: shut-off handle aquadimmer (49090MS0 رقم الطلب.)
  - 5: مقيد ماء (49084000 رقم الطلب.)
  - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
  - 7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب.)
  - 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
  - 9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (49003000 رقم الطلب.)
  - 10: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب.)
  - 11: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب.)
  - 12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
  - 13: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم\* (14058000 رقم الطلب.)
- \* إكسسوارات اختيارية\*