

ATRIO 24 363 DC0 مقاس M

وصف المنتج

• قلب سيراميك GROHE SilkMove 28 مم

• مع محدد درجة حرارة

• طلاء GROHE Long-Life

• مرعي المياه الرقائقي 5.7 لتر/دقيقة في مجموعة GROHE Water Saving

• maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min


• صنوبر C أنبوبي دوار مع مرعي مياه

• محدد توقف

• منطقة دوار قابلة للتعديل 360° / 150° / 0°


• مجموعة التصريف بالضغط للفتح بقياس 1 1/4 بوصة

• خراطيم توصيل مرنة

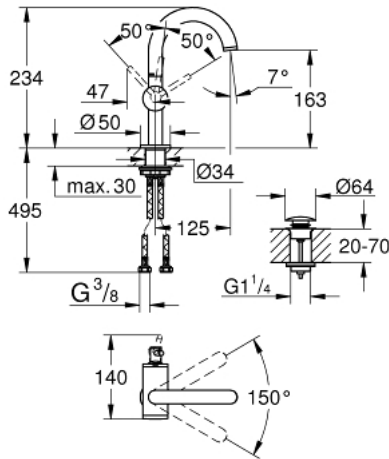

ATRIO 24 363 DC0 خلاط حوض بمقبض فردي بقياس 1/2 بوصة مقاس M

قطع الغيار

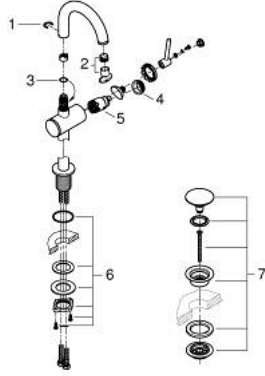

1: حلقة الأمان (رقم الطلب: 4826600M).

2: وحدة استقامة تدفق (رقم الطلب: 48408000) Laminar.

3: ورادة عزل (رقم الطلب: 0128500M).

4: حلقة تركيب (رقم الطلب: 07419000).

5: خرطوشة (رقم الطلب: 46963000).

6: تجميع مثبت ساق (رقم الطلب: 48384000).

7: طقم تصريف بقياس للفتح بالضغط (رقم الطلب: 65807DC0).