

ATRIO 24 363 DL0 مقاس M

وصف المنتج

• قلب سيراميك GROHE SilkMove 28 مم

• مع محدد درجة حرارة

• طلاء GROHE Long-Life

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

• maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min


• صنوبر C أنبوبي دوار مع مرغي مياه

• محدد توقف

• منطقة دوار قابلة للتعديل 150° / 360° / 0°


• مجموعة التصريف بالضغط للفتح بقياس 1 1/4 بوصة

• خرطوم توصيل مرنة

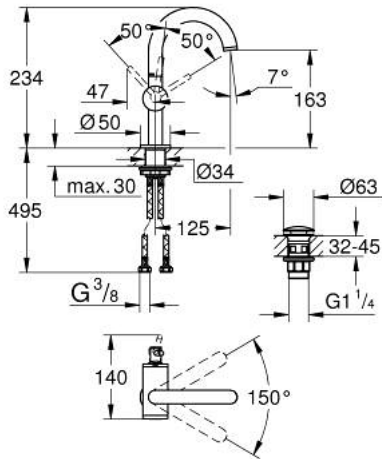

ATRIO 24 363 DL0 خلاط حوض بمقبض فردي بقياس 1/2 بوصة مقاس M

قطع الغيار

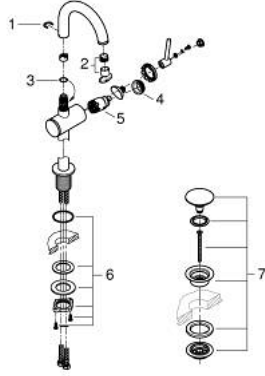

1: حلقة الأمان (4826600M رقم الطلب).

2: وحدة استقامة تدفق (48408000 رقم الطلب) Laminar.

3: ورادة عزل (0128500M رقم الطلب).

4: حلقة تركيب (07419000 رقم الطلب).

5: خرطوشة (46963000 رقم الطلب).

6: تجميع مثبت ساق (48384000 رقم الطلب).

7: طقم تصريف بقياس للفتح بالضغط (65807DL0 رقم الطلب).