26 674 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE DE BAIN POUR MONTAGE MURAL**

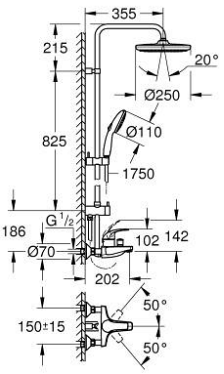

DESCRIPTION DU PRODUIT

- hauteur colonne réduite pour une installation en douche
- comprenant :
- bras de douche de 355 mm orientable horizontalement
- mitigeur de bain à levier unique avec poignée inverseur
- permet le changement entre:
- douche de tête Tempesta 250 (26 666)
- jet : Pluie
- débit maximum à 3 bars : 8 l/min
- partie supérieure de la douche de tête blanche
- avec rotule, angle de rotation ± 10°
- bec bain déverseur
- inverseur séparé pour douchette
- douchette Tempesta 110 (28 419)
- types de jets : Rain, Jet, Massage
- débit maximum à 3 bars : 8,3 l/min
- réglable en hauteur par élément coulissant
- flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate system (at 3 bar): 8.3 l/min (without bath inlet)
- GROHE EcoJoy économie d'eau
- GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
- GROHE SmartSwitch - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- bague en silicone ShockProof (anti-choc)
- GROHE LongLife finition durable
- procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- conduits d'eau internes, longévité maximale
- TwistStop système anti-torsion
- convenable pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit maximum à 3 bars : 8,3 l/min
- débit minimum nécessaire 5 l/min
- pression minimale 1 bar
- gamme GROHE Professional