Pure Freude an Wasser

GROHE

RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 26 836 A00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

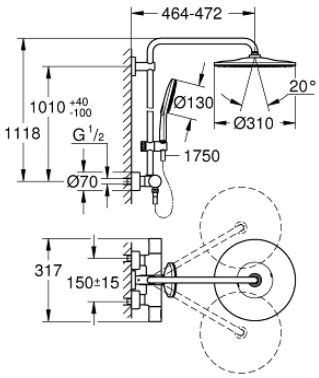

وصفُ المنتجَ

- ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير
- ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer
- head shower Rainshower Mono 310
- maximum flow rate (at 3 bar): 9.5 l/min
- بمفصل كروي
- hand shower Rainshower SmartActive 130
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق
- Silverflex shower hose 1750 mm
- تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج
- GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء
- تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي
- GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة
- طلاء GROHE LongLife
- Flexible Installation - 1 adjustable bracket for existing drill holes
- نظام منع التكلسات GROHE SpeedClean
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
- DR-brass

RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 26 836 A00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

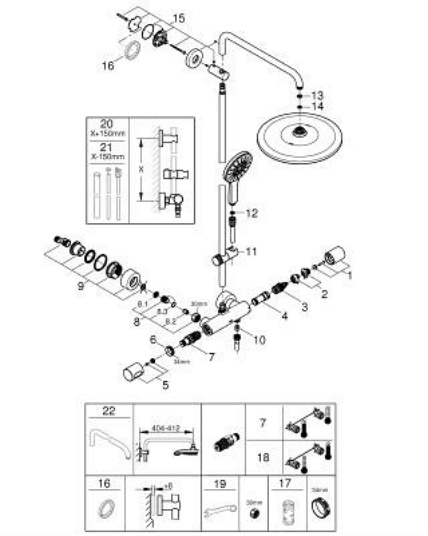

قِطعُ الغيارَ

1: shut-off handle aquadimmer (47804A00 رقمُ الطلبَ.)

2: سدادة (47723000 رقمُ الطلبَ.)

3: مقيد ماء (47364000 رقمُ الطلبَ.)

4: طرد الماء (47887000 رقمُ الطلبَ.)

5: temperature control handle (47811A00 رقمُ الطلبَ.)

6: حلقة تركيب (47743000 رقمُ الطلبَ.)

7: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (47439000 رقمُ الطلبَ.)

8: صمام مانع للإرجاع (47189A00 رقمُ الطلبَ.)

8.1: مصفاة غبار (0726400M رقمُ الطلبَ.)

8.2: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقمُ الطلبَ.)

8.3: حلقة دائرية بقطر x 17 قطر (0305500M رقمُ الطلبَ.) 2

9: الوحده (12693A00 رقمُ الطلبَ.) S

10: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقمُ الطلبَ.)

11: عنصر انزلاق (48424A00 رقمُ الطلبَ.)

12: مصفاة غبار (0700200M رقمُ الطلبَ.)

13: عازل ليفي بقطر x 18.5 قطر (0138900M رقمُ الطلبَ.) 2 x 12

14: مصفاة غبار (48007000 رقمُ الطلبَ.)

15: حامل عامود دش (48279A00 رقمُ الطلبَ.)

17: موسع مقبس *(19332000 رقمُ الطلبَ.)

18: قلب GROHE TurboStat 1/2 بوصة *(47175000 رقمُ الطلبَ.)

19: توسعة خاصة *(19377000 رقمُ الطلبَ.)

* إكسسوارات* اختيارية*