


RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE 26 837 DC0 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

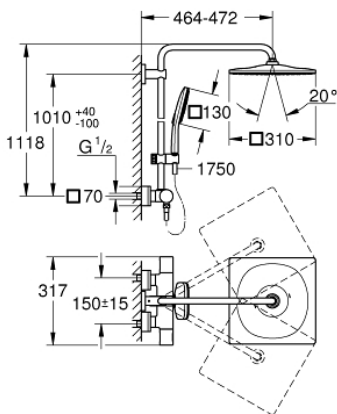


وصف المنتج

- ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير
- ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer
- head shower Rainshower Mono 310 Cube
- maximum flow rate (at 3 bar): 9.5 l/min
- بمفصل كروي
- hand shower Rainshower SmartActive 130 Cube
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق
- Silverflex shower hose 1750 mm
- تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م
- محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج
- GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء
- تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي
- GROHE One-Click لتحديد رذاذ الاستحمام بنقرة واحدة
- GROHE LongLife طلاء
- Flexible Installation - 1 adjustable bracket for existing drill holes
- GROHE SpeedClean نظام منع التكدسات
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
- DR-brass

RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE 26 837 DC0 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

قطع الغيار:

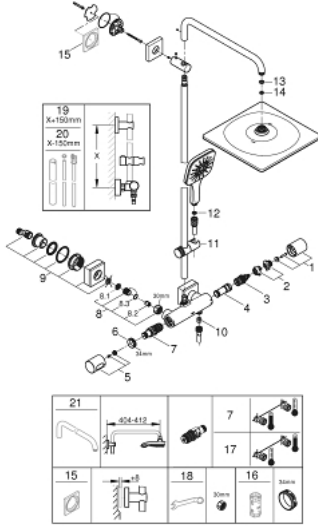

- 1: shut-off handle aquadimmer (رقم الطلب: 47804DC0)
- 2: سداة (رقم الطلب: 47723000)
- 3: مقيد ماء (رقم الطلب: 47364000)
- 4: طرد الماء (رقم الطلب: 47887000)
- 5: temperature control handle (رقم الطلب: 47811DC0)
- 6: حلقة تركيب (رقم الطلب: 47743000)
- 7: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (رقم الطلب: 47439000)
- 8: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 47189DC0)
- 8.1: مصفاة غبار (رقم الطلب: 0726400M)
- 8.2: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 08565000)
- 8.3: حلقة دائرية بقطر 17 x قطر 0305500M (رقم الطلب: 2)
- 9: الوحدة (رقم الطلب: 47824DC0) S
- 10: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 08565000)
- 11: عنصر انزلاق (رقم الطلب: 48424DC0)
- 12: مصفاة غبار (رقم الطلب: 0700200M)
- 13: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر 0138900M (رقم الطلب: 12 x 2)
- 14: مصفاة غبار (رقم الطلب: 48007000)
- 16: موسع مقبس* (رقم الطلب: 19332000)
- 17: قلب GROHE TurboStat 1/2 بوصة* (رقم الطلب: 47175000)
- 18: توسعة خاصة* (رقم الطلب: 19377000)

* إكسسوارات اختيارية