

GROHTHERM F 27 618 000 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين



وصف المنتج

• يلائم الحمام أو الدش ذات المخارج المتعددة

حدة

• للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يتباع على

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

في الغلق والتدفق - محوّل لمخرجين

• مقبض معدني للتحكم في Aquadimmer بوظائف متعددة- التحكم

• يتطلب المخرج الثالث تحكماً منفصلاً في المقدار

• شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

• معدل التدفق:


في الوقت نفسه

• الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة


• منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيسر (للحمام) 30 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيمن (الدش) 24 ل/د عند ضغط 3 بار



GROHTHERM F 27 618 000 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

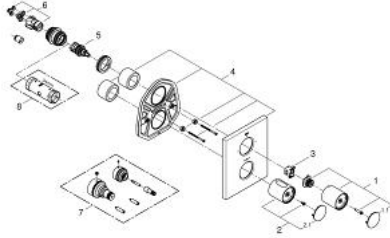

قِطْعُ الْغِيَارِ:

1: مقبض لصمام الإغلاق (رقم الطلب: 47898000).

1.1: غطاء تغطية (رقم الطلب: 4789900M).

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (رقم الطلب: 47900000).

2.1: غطاء تغطية (رقم الطلب: 4789900M).

3: حلقة إيقاف (رقم الطلب: 10089000).

4: غطاء مثقوب من المنتصف (رقم الطلب: 47901000).

5: مقيد ماء (رقم الطلب: 47364000).

6: مهين (رقم الطلب: 12701000).

7: طقم تطويلة 27.5 ملم* (رقم الطلب: 47781000).

8: موسع مقبس* (رقم الطلب: 19332000).

* إكسسوارات اختيارية*