

## GROHTHERM F 27 618 000 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين



### وصف المنتج

• يلائم الحمام أو الدش ذات المخارج المتعددة

### حدة

• للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يتباع على

• طلاء كروم GROHE LongLife

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

في الغلق والتدفق - محوّل لمخرجين

• مقبض معدني للتحكم في Aquadimmer بوظائف متعددة- التحكم

• يتطلب المخرج الثالث تحكماً منفصلاً في المقدار

• شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

• معدل التدفق:


في الوقت نفسه

• الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة


• منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيسر (للحمام) 30 ل/د عند ضغط 3 بار

• الصباب العلوي الأيمن (الدش) 24 ل/د عند ضغط 3 بار



## GROHTHERM F 27 618 000 مشذب ترموستاتي بمحوّل مدمج في اتجاهين

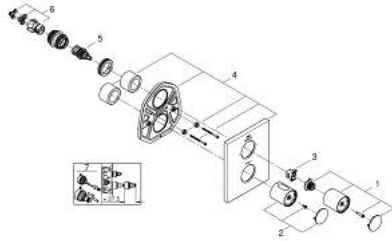

قطع الغيار:

- 1: مقبض لصمام الإغلاق (رقم الطلب: 47898000)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (رقم الطلب: 47900000)
- 3: حلقة إيقاف (رقم الطلب: 10089000)
- 4: غطاء مثقوب من المنتصف (رقم الطلب: 47901000)
- 5: مقيد ماء (رقم الطلب: 47364000)
- 6: مهيئ (رقم الطلب: 12701001)
- 7: طقم تطويلة 27.5 ملم\* (رقم الطلب: 47781000)

\* إكسسوارات اختيارية\*