


27 619 000 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL




DESCRIPTION DU PRODUIT

- pour applications avec débit élevé et plusieurs douches
- exige des robinets d'arrêt séparés
- pour utilisation avec corps à encastrer Rapido T 35 500 000, à commander séparément
- GROHE Long-Life finition durable
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- poignée de sélection de température en métal
- rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- débit:
 - 53 l/min max. à 3 bars, avec utilisation simultanée des 3 sorties
 - sortie inférieure 50 l/min à 3 bars
 - sorties supérieures (gauche/droite) respectivement 36 l/min à 3 bars
- livré sans le corps encastré

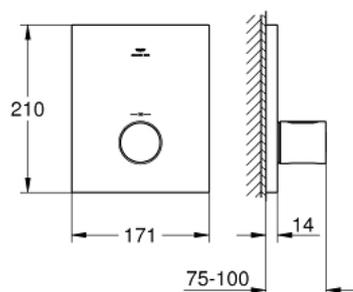

27 619 000 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL



PIÈCES DE RECHANGE

1: poignée de sélection de la température (Numéro de commande 47900000)

1.1: Plaque de couverture (Numéro de commande 4789900M)

2: Rosace (Numéro de commande 47902000)

3: Set rallonge 27,5 mm (Numéro de commande 47781000)*

* Accessoires en option