


GROHTHERM SMARTCONTROL 29 119 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بصمامين

وصف المنتج

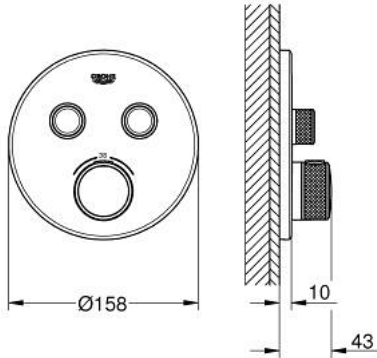

• trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) •

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا براوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE LongLife •

• من GROHE EcoJoy إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl لضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols •

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لارجعية مدمجة وصفابيات للأتربة

• multiple outlets can be run simultaneously •


• without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately) •

• لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج B+C = 29

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 119 AL0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

قطع الغيار:

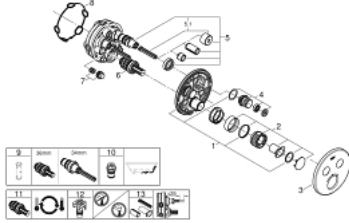

- 1: لوح تحميل (48363000 رقم الطلب.)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029AL0 رقم الطلب.)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (49032AL0 رقم الطلب.)
- 4: زر يعمل بالضغط (48361AL0 رقم الطلب.)
- 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب.)
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
- 9: موسع مقبىس* (49059000 رقم الطلب.)
- 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
- 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب.)
- 12: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب.)
- 13: طقم تمديد عام لخلطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب.)

* إكسسوارات اختيارية*