

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 000 <BR>ترموستات للتركيب المخفي بصمامين / >وحامل دش مدمج

### وصف المنتج:



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °C

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °C أو 46 °C م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously

• وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس 1/2 بوصة


• 12 لتر/دقيقة المخرج + B دش يدوي 27 لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش يدوي

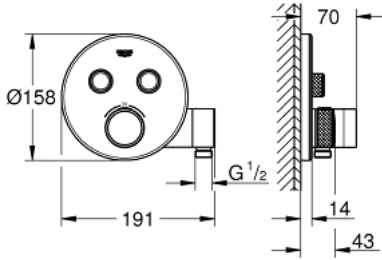

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 000 <BR>ترموستات للتركيب المخفي بصمامين / >وحامل دش مدمج

قطع الغيار

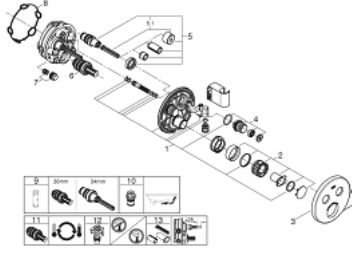

- 1: قالب تحميل (48364000 رقم الطلب).
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب).
- 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49034000 رقم الطلب).
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب).
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب).
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب).
- 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب).
- 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (14055000 رقم الطلب). (EN1717)
- 11: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (49003000 رقم الطلب).
- 12: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب).
- 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم\* (14048000 رقم الطلب).

\* إكسسوارات اختيارية