

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 000 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأتربة

• multiple outlets can be run simultaneously

• A + B + C = 36 لتر/دقيقة


• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23

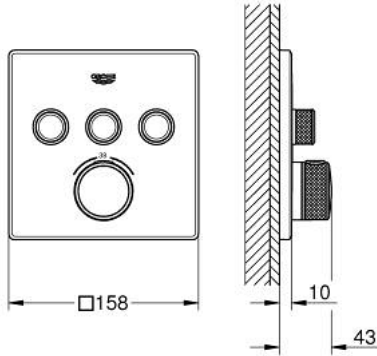

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 000 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

قطع الغيار:

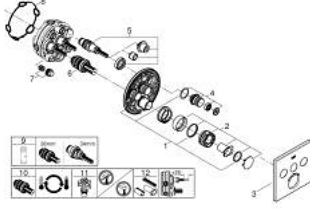

1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب).

2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب).

3: غطاء مثقوب من المنتصف (49042000 رقم الطلب).

4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب).

5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).

5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).

7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب).

8: عازل (48360000 رقم الطلب).

9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب).

10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب).

11: سدادات خدمة* (14053000M رقم الطلب).

12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية*