


29 507 KF0 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

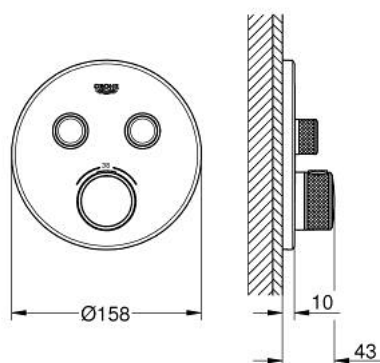

DESCRIPTION DU PRODUIT

- à associer avec :
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus
- clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- débit: sortie B = 24 l/min sortie C = 26 l/min sortie B+C = 29 l/min
- gamme GROHE Professional