
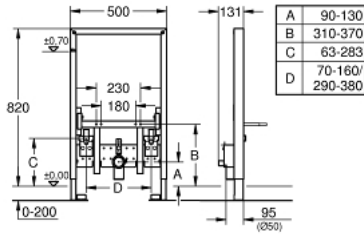


RAPID SL 38 543 000 عنصر للبيديه، ارتفاع التركيب 0.82 م

وصف المنتج

- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- معدل مسبقًا
- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع
- معتمد من TÜV
- مسامير لتثبيت الشطاف
- طية منفذ HT بقطر 50 مم
- عازل بقطر 32 مم
- وصلتا تركيب " _"
- على حدة

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (شباع

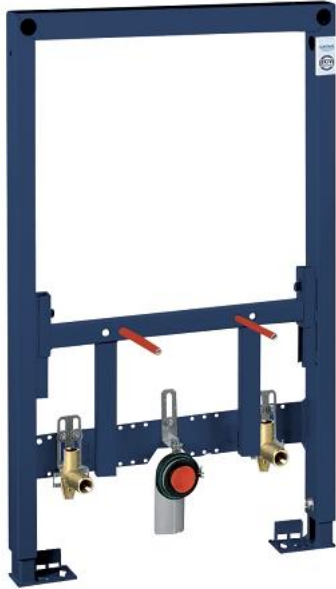

RAPID SL 38 543 000 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 0.82 م

قطع الغيار:

1: مسمار ملولب (4276400M رقم الطلب:-).

2: وصلة تركيب (42944000 رقم الطلب:-).

3: حوامل حائطية* (3855800M رقم الطلب:-).

* إكسسوارات اختيارية*

