

RAPID SL 38 581 001 عنصر للبيديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

وصف المنتج

المتينة

- يلائم التركيب ذاتي الوقوف، يلائم التركيبات على الجدار أو الجدران

- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

- معدل مسبقًا

- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع

- قابل للتثبيت

- معتمد من TÜV

- مادة تثبت

- مسامير لتثبيت الشطاف

- طية منفذ HT بقطر 50 مم


- عازل بقطر 32 مم

- وصلتا ترکیب "

- مادة تثبيت للشطافة

- علی، حدة)

- للتركيب على الحدار، يرجى شراء الحوامل الحدارية 38 558 00M (تباع

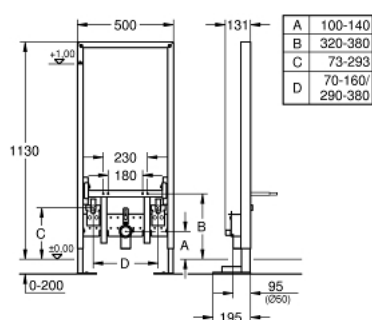

## RAPID SL 38 581 001 عنصر لليديه، ارتفاع التركيب 1.13 م

قطع الغيار

1: مسمار ملولب (رقم الطلب: 4276400M).

2: وصلة تركيب (رقم الطلب: 42944000).

3: حوامل حائطية\* (رقم الطلب: 3855800M).

\* إكسسوارات اختيارية

