

GROHE RAPIDO U عنصر لمبولة مع RAPID SL 38 786 001

وصف المنتج



• ارتفاع التركيب 1.13 و 03.1 م

• الحمراء 6 فولت أو 230 فولت

• يلائم التشغيل اليدوي أو nortceT الجهاز الإلكتروني بالأشعة تحت

• يلائم التثبيت على الجدران أو الجدران المتينة

• إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم

• يلائم التكبسية الجافة، مجمع بالكامل سابقًا

• وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع

• معتمد من TÜV

• طية منفذ HT بقطر 50 مم

• مسامير تثبيت M8، مع جهاز تثبيت للسيراميك

• وصلة التركيب المدمج وطقم التوصيل المدمج

• مجموعة المياه بصمام إيقاف

• الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار

• أقصى ضغط تشغيل 10 بار

• مساعد الدفق

• وحدة وظيفية مفحوصة سابقًا في المصنع

• وصلات إمداد بالمياه _ بوصة بملولب خارجي

• علبة توصيل لمصدر الكهرباء الرئيسي 230 فولت


• علبة التركيب بالحشية

• مرحلة الإنشاءات لأطقم التركيب النهائي بالأبعاد 116 x 144 مم

• فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء

على حدة

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

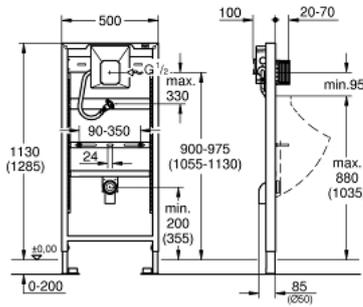

GROHE RAPIDO U عنصر لمبولة مع RAPID SL 38 786 001

قطع الغيار:

1: كوع مخرج 2 بوصة (42943000 رقم الطلب:-)

1.1: حامل لكوع المخرج (42236000 رقم الطلب:-)

2: مسمار ملولب (43078000 رقم الطلب:-)

3: تثبيت (4307500M رقم الطلب:-)

4: علبة توصيل محول (42279000 رقم الطلب:-)

5: فتحة الفحص (66838000 رقم الطلب:-)

6: سداة إمداد (43392000 رقم الطلب:-)

7: حوامل حائطية* (3855800M رقم الطلب:-)

* إكسسوارات* اختيارية*

