


NOVA COSMOPOLITAN 38 804 SH0 لوح تشغيل


وصف المنتج

- التشغيل اليدوي للمبولة
- مجموعة للتركيب النهائي
- يلائم Rapido U أو Rapido UMB
- 116 x 144 mm
- القلب الوظيفي الميكانيكي
- الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار
- أقصى ضغط تشغيل 6 بار
- 1.0 - 6.0 ل قابل للتعديل
- ضجيج منخفض (المجموعة الثانية وفق مواصفات الضجيج الألمانية)

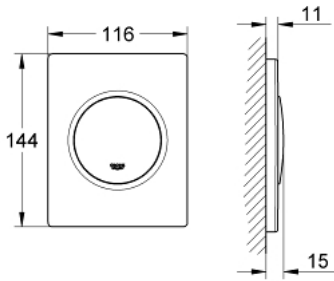

NOVA COSMOPOLITAN 38 804 SH0 لوح تشغيل

قطعة الغيار

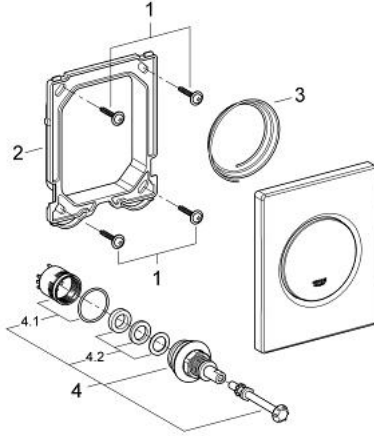

1: مسمار (رقم الطلب: 6636200M).

2: إطار تحميل (رقم الطلب: 66845000).

3: زنبرك، 5 قطع (رقم الطلب: 4309700M).

4: خرطوشة (رقم الطلب: 42354000).

4.1: طقم عزل (رقم الطلب: 4271500M).

4.2: حلقات (رقم الطلب: 4282000M).