

RAPID SL 39 052 000 عنصر للحوض ، تركيب بفتحة واحدة، الارتفاع قابل للتعديل




وصف المنتج

- مع حماية من الضجيج
- ارتفاع التركيب 1.13 م
- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- يلائم التكبسية الجافة، مجمع بالكامل سابقا
- مع توصيلات ثابتة
- معتمد من TÜV
- مستعرض تثبيت وتوصيل، الارتفاع قابل للتعديل
- مسامير تثبيت حوض الغسيل M10، مع جهاز تثبيت للسيراميك
- مسافة متغيرة لمسامير التثبيت
- طية منفذ HT بقطر 50 مم
- عازل بقطر 32 مم
- وصلتا تركيب معزولتا الضوضاء " _

على حدة

- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (تباع

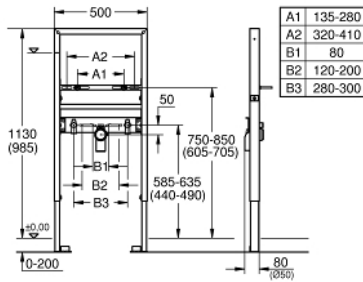

قِطْعُ الْغِيَارِ

- * إكسسوارات* اختيارية*

