

/ مقاس متوسط

وصف المنتج

- مثبت على الجدار

- طقم للتركيب النهائي يلائم

29 025 002 •

90 - درجة

- صمامات مياه ساخنة/ باردة بأجزاء علوية من السيراميك 1/2 بوصة

GROHE Long-Life • طلاء

- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min •

- المسافة الوسطى 200 مم


- بروز 180 مم

- مع مقابض عرضية

- without roughing-in set 29 025 002 (please order separately) •

(بارد)، طقم واحد من دون علامات.

- مدرج طقمان مختلفان من الأغذية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

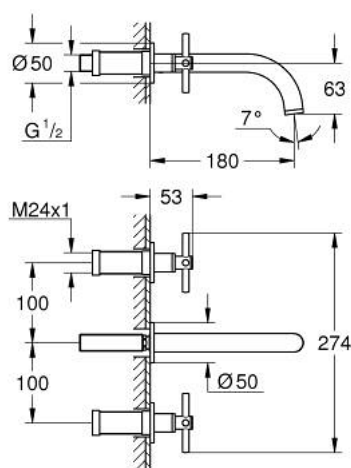

ATRIO 20 661 DL0 خلط حوض بثلاث فتحات / مقاس متوسط

قطع الغيار

1: تطويلة للمحور (رقم الطلب: 45988000)

2: مقابض متعارضة (14215DL0 رقم الطلب:)

3: خلط (101344DL00 رقم الطلب:)

3.1: وحدة استقامة تدفق (48408000 رقم الطلب: Laminar)

4: نبلة وصلة (1013459990 رقم الطلب:)

