

/ مقاس متوسط

وصف المنتج

- مثبت على الجدار

- طقم للتركيب النهائي يلائم

29 025 002 •

90 - درجة

- صمامات مياه ساخنة/ باردة بأجزاء علوية من السيراميك 1/2 بوصة

GROHE Long-Life • طلاء

- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min •

- المسافة الوسطى 200 مم


- بروز 180 مم

- مع مقابض عرضية

- without roughing-in set 29 025 002 (please order separately) •

(بارد)، طقم واحد من دون علامات.

- مدرج طقمان مختلفان من الأغذية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

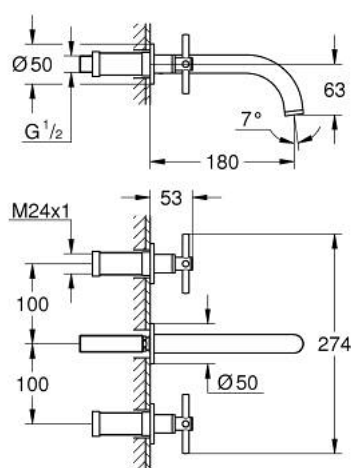

## ATRIO 20 661 GL0 خلط حوض بثلاث فتحات / مقاس متوسط

قطع الغيار

1: تطويلة للمحور (رقم الطلب: 45988000)

2: مقابض متعارضة (رقم الطلب: 14215GL0)

3: خلط (رقم الطلب: 101344GL00)

3.1: وحدة استقامة تدفق (رقم الطلب: 48408000) Laminar

4: نبلة وصلة (رقم الطلب: 1013459990)

