


ATRIO 20 662 DC0 مقاس M

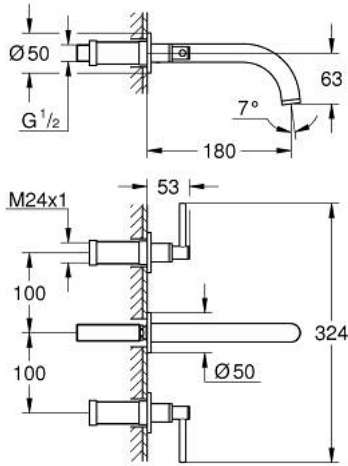

وصف المنتج:

• مثبت على الجدار

• for use with rough-in set 29 025 002

• 90 - درجة

• صمامات مياه ساخنة/ باردة بأجزاء علوية من السيراميك 1/2 بوصة

• طلاء GROHE LongLife

• تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز

• maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min

• المسافة الوسطى 200 مم

• بروز 180 مم

• مع مقابض بذراع

• without roughing-in set 29 025 002 (please order separately)

(بارد،) طقم واحد من دون علامات.

• مدرج طقمان مختلفان من الأغطية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

