


## ATRIO 24 355 DC0 خلاط بمقبض فردي مع محول باتجاهين

### وصف المنتج

- طقم للتركيب النهائي يلائم
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- قلب سيراميك GROHE SilkMove 46 مم
- طلاء GROHE Long-Life
- GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي
- شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل
- محوّل آلي في اتجاهين
- من دون طقم تركيب
- اداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 27 لتر/دقيقة

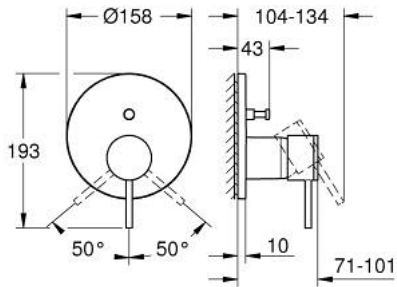

Exploded view diagram of the front wheel assembly. Components are labeled with callouts 1 through 15. Callout X indicates a choice between three different axle end configurations. Dimensions are provided for several parts, such as 125mm and 160mm for the hub, and 100mm for the axle.