


27 618 000 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- pour baignoire ou douche avec plus d'une sortie
- pour utilisation avec corps à encastrer Rapido T 35 500 000, à commander séparément
- GROHE Long-Life finition durable
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- poignée de sélection de température en métal
- poignée en métal pour Aquadimmer avec multifonction- robinet d'arrêt et contrôle du débit- inverseur pour 2 sorties
- l'utilisation de la 3ème sortie exige un robinet d'arrêt supplémentaire
- rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- débit:
 - 53 l/min max. à 3 bars, avec utilisation simultanée des 3 sorties
 - sortie inférieure 50 l/min à 3 bars
 - sortie supérieure gauche (baignoire) 30 l/min à 3 bars
 - sortie supérieure droite (douche) 24 l/min à 3 bars

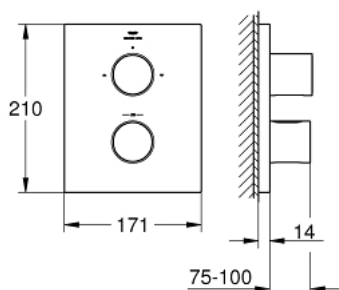

27 618 000 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

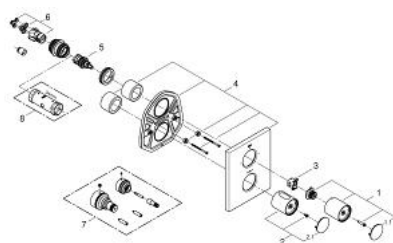

PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Poignée d'arrêt (Numéro de commande 47898000)
- 1.1: Plaque de couvremment (Numéro de commande 4789900M)
- 2: poignée de sélection de la température (Numéro de commande 47900000)
- 2.1: Plaque de couvremment (Numéro de commande 4789900M)
- 3: Bague de butée (Numéro de commande 10089000)
- 4: Rosace (Numéro de commande 47901000)
- 5: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
- 6: Adaptateur (Numéro de commande 12701000)
- 7: Set rallonge 27,5 mm (Numéro de commande 47781000)*
- 8: Clef (Numéro de commande 19332000)*

* Accessoires en option